

Bemerkungen:
 1. Falls nicht anders angegeben
 -Alle Kondensatoren in µF.
 -Alle Widerstände in Ohm.
 -Alle Spannungen gegen Masse gemessen.
 Lautstärke und Rauschspanne auf minimum gedreht.
 Selektorschalter in "N"-Stellung beim Empfang
 und "Selekt"-Stellung im SendebetrieB.
 2. NAND Gate A, IC 2.
 3. NAND Gate B, IC 3.
 4. S2 Schalterstellungen 1. Selekt
 2. N
 3. Ruf.


SCHALTBILD KURIER 5000 digi

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Dratlose Nachrichtentechnik



Unter 5000 Digi

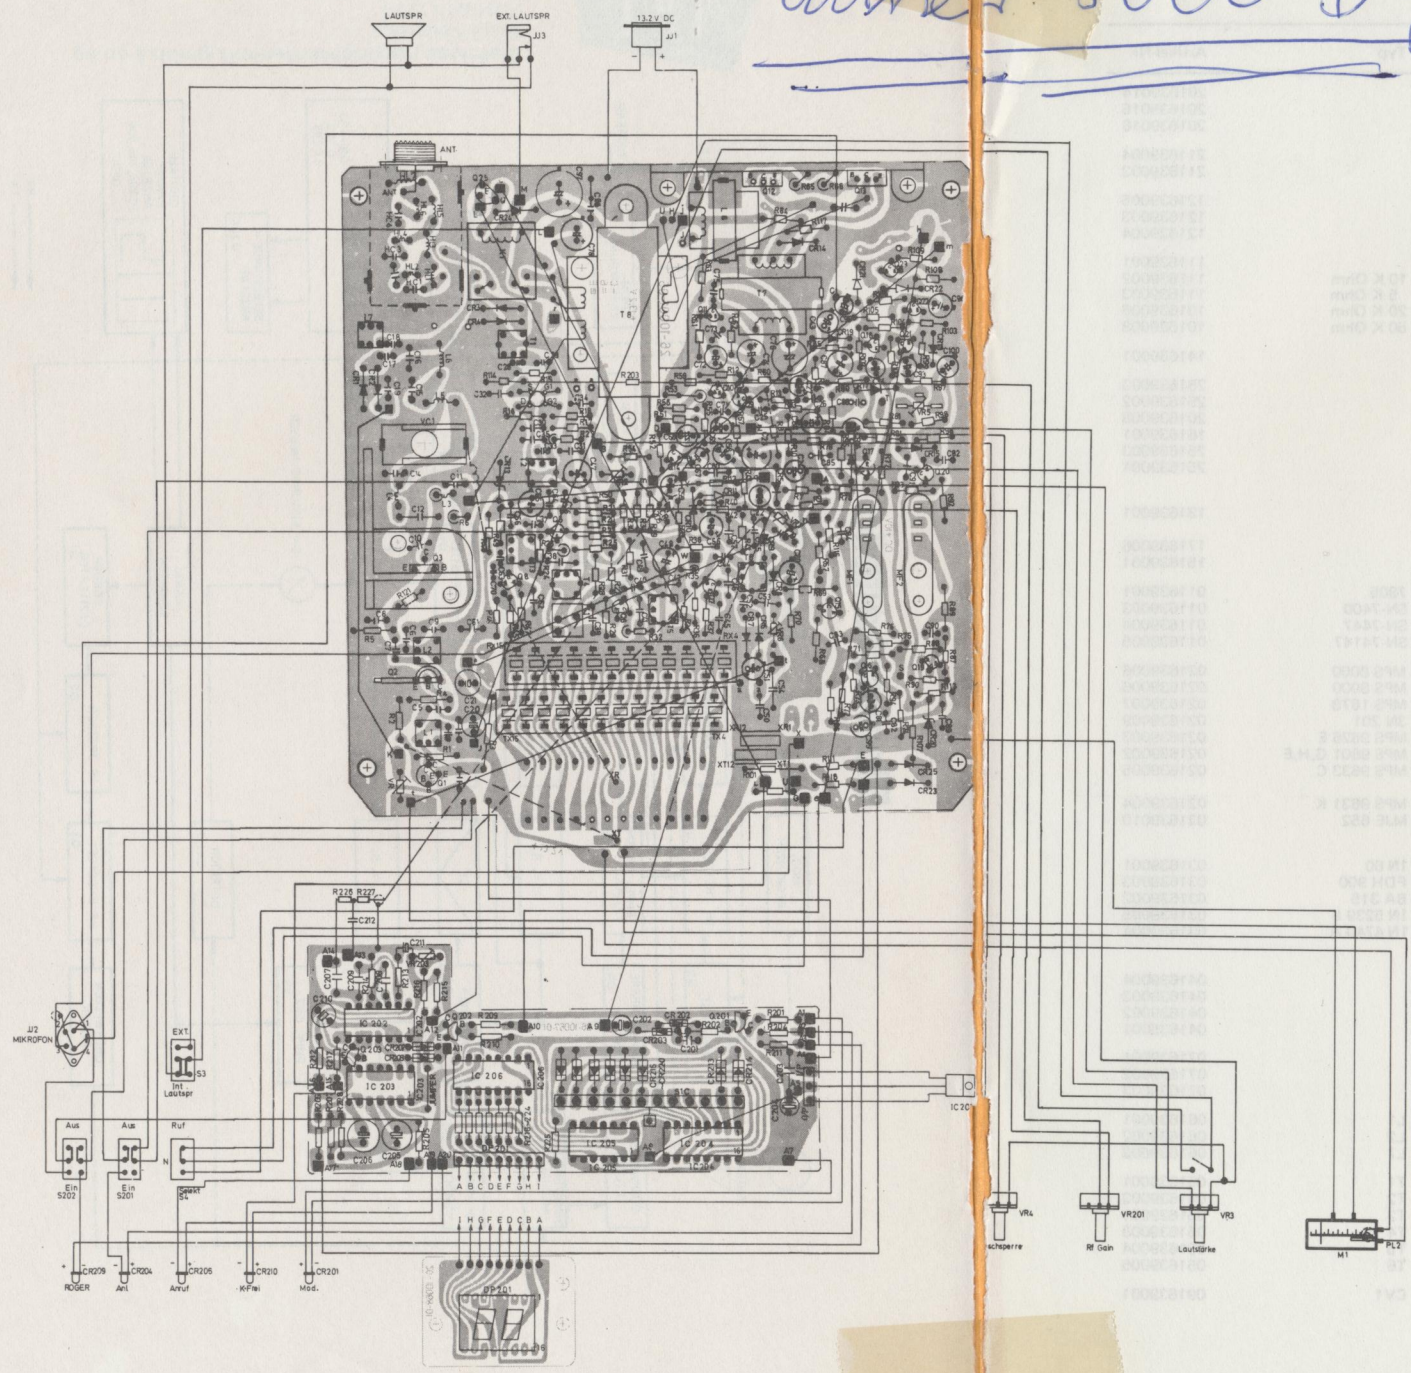

Bestückungs- und Verdrahtungsplan