MATCHBOX TM999

Eigenschaften:

Sendebereich: 26 ÷ 28 MHz
Einschaltverlust: 0,2 dB
Max. anwendbare Leistung:100W AM, 200W SSB
SWR Präzision: 5%
Wattmeter-Präzision:10%
Maße:165 x 100 x 60 mm
Gewicht: 0,520 Kg

Betrieb:

Dieses Geräts vereint auf knappem raum einige Instrumente, die für den einwandfreien Betrieb einer Sende- und Empfangsstation unerläßlich sind. Die Kombination aus Meßgerät für stehende Wellen SWR-meter, Wattmeter und Impedanz-Adapter löst jedes Problem hinsichlich Installation und Betrieb einer CB-Station. An der Geräterückseite befinden sich Anschlüsse für die Kabel der Sende- und Empfansstation sowie für die Antenne. Messungen von stehenden Wellen Regler 4 auf SWR einstelle, den Regler 1 auf DIR und den Regler 5 auf OFF, auf Senden stellen und Regler 2 solange betätigen, bis der Instrumentenzeiger das Skalenende erreicht. Nun den Regler 1 auf REFL einstellen und die Anzeige des Instruments ablesen, die dem in der Anlage vorhandenen SWR entspricht. Regler 5 auf ON stellen und die Regler 6 und 7 betätigen, um den SWR zu eliminieren. Auf diese Weise erfolgt eine perfekte Abstimmung der Anlage, und die TVI-Möglichkeiten werden darüber hinaus auf ein Minimum reduziert. Der Wattmeter besitzt 2 über einen Umschalter einstellbare Strombereiche (10W - 100W).

Marine Electronic Devices & Radio Equipment

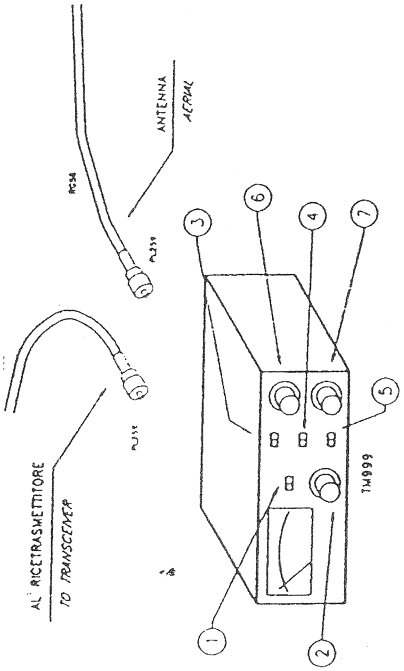

Richiedete il catalogo illustrato
Ask for illustrative catalogue

TM999
MATCHBOX

ZETAGI s.r.l.
Via Ozanam, 29
20863 CONCOREZZO (MB)
Tel. +39. 039.60.49.346
Fax +39 .039.60.41.465
e-mail: info@zetagi.org
www.zetagi.org